

Ausstattungsmerkmale

- 12/24 Kanalregler mit 2-Presetebenen
- Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten und GO-Taste
- 24 Submaster
- 12 AUX-Zubehörtasten
- Softpatch auf 512 DMX-Kanälen
- DMX-Eingang mit Snapshot-Funktion auf 512 Kanälen
- VGA-Monitorschnittstelle
- Datensicherung über USB-Speicherstick, Anschluss für USB-Tastatur
- MIDI-Funktionalität (Notes & Show Control)
- Lock-Sperrfunktion
- LC-Display für Betrieb ohne Monitor
- Sound-to-Light-Funktion
- Mehrsprachiges Online-Hilfesystem
- Remote-Schnittstelle
- RDM-Unterstützung
- Offline-Editor (Phantom Jester)
- Software-Updates über USB-Speicherstick
- Externes Netzteil



Übersicht

Die Jester 12/24 ist die ideale Konsole für Anwendungen mit direktem Live-Zugriff oder im Einsatz als speichergestützte Lichtsteuerkonsole für kleinere Bühnen. Ein umfangreiches Ausstattungspaket beeindruckt mit leistungsfähigen Features. Die intuitive Bedienphilosophie ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung.

Die Jester 12/24 ist mit drei unterschiedlichen Betriebsmodi ausgestattet (Preset-, Playback- und Programm-Mode) und bietet eine theatertypische Wiedergabe einer Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten. Chaser können direkt mit unterschiedlichen Playback-Optionen (z.B. Beat-Tap-Funktion) auf Submaster gespeichert werden.

Eine integrierte Monitorschnittstelle ist Standard bei dieser Serie. In übersichtlichen Monitorschirmen werden Informationen über Kanaldaten, Lichtstimmungen, Submastern und Blendzeiten angezeigt. Ein internes LC-Display ermöglicht einen Einsatz auch ohne Monitor.

Mit 12 zusätzlichen AUX-Tasten, um z.B. Farbwechsler, Nebelmaschinen oder Stroboskope per DMX anzusteuern, umfangreichen MIDI-Funktionen, einer USB-Schnittstelle zur Datensicherung oder zum Anschluss einer Tastatur und einem DMX-Eingang für Snapshot oder Backup-Anwendungen, ist die Jester 12/24 ein wirklich beeindruckender Preis-Leistungs-Sieger.

Monitorschnittstelle RDM USB MIDI

Bewährte Qualität...

40 Jahre Erfahrung und Zuverlässigkeit

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ✓ Persönlicher Kundenservice | ✓ Mehrsprachige Schulungen | ✓ 3 Jahre Garantie |
| ✓ Online Trainingsvideos | ✓ Downloads & Handbücher im Web | ✓ Support Forum |
| ✓ ISO 9001 Zertifizierung | ✓ Kostenlose Software-Updates | |

Bestell-Informationen

Jester 12/24 Schuko/French PSU: 00-108-21
 Jester 12/24 Flightcase: 00-766-00


Lieferumfang

Benutzerhandbuch auf CD
 Netzteil

Produkt-Spezifikationen

- Kanalregler: 24 in 2-Presetebenen
- DMX-Steuerkanäle: 512
- Submaster: 24 Submaster
- Preset-Masterregler: 2
- Masterregler für Sequenzen: 1
- Grand-Masterregler: 1
- AUX-Tasten: 12
- Black-Out-Taste: 1
- Datensicherung und Updates: über USB-Schnittstelle
- Netzversorgung: externes Netzteil, 100-240VAC, 50/60Hz
- DMX-Ausgang: DMX 512-A über 1 x XLR 5 Pin
- DMX-Eingang: DMX 512-A über 1 x XLR 5 Pin
- Audio-Eingang: über 6,3mm Stereoklinke
- Monitor-Schnittstelle: 15 Pin Sub-D
- Abmessungen: 90mm (H) x 452mm (B) x 278mm (T)
- Gewicht: 4,5Kg
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 5 - 95%, nicht kondensierend

Abmessungen

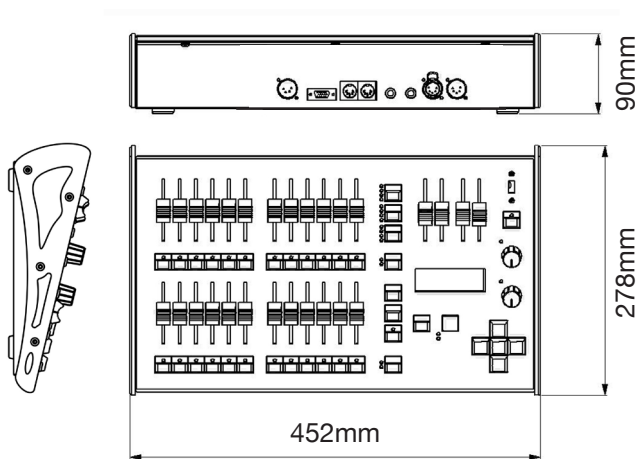

| | | | |
|---------|--|---|---------------|
| Voltage | 100V <input checked="" type="checkbox"/> | 220 - 240V NON CE <input checked="" type="checkbox"/> | Standards |
| | 110 - 127V <input checked="" type="checkbox"/> | 277V <input type="checkbox"/> | |
| | 230V CE <input checked="" type="checkbox"/> | 347V <input type="checkbox"/> | |

Dieses Produkt entspricht der markierten Spezifikationen und zertifizierten Standards.
 Für weitere Informationen sprechen Sie mit einem Cooper Controls Kundenberater oder Vertriebspartner.

Zero 88

Cooper Controls Ltd, Usk House, Lakeside,
 Llantarnam Park, Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD, UK.
 Tel : +44 (0)1633 838088 Fax : +44 (0)1633 867880
 E-mail: enquiries@zero88.com Web: www.zero88.com