

Juggler

Lichtsteuerkonsole mit 24 Presetfadern

Ausstattungsmerkmale

- 2-Presetebenen mit A/B Masterreglern
- Wide-Mode
- Kanal-Flashtasten
- 12 Sequenzen mit max. 99 Schritten
- Masterregler für Sequenz
- Grand-Masterregler
- Geschwindigkeitsregler
- Einbruchsfreie Überblendungen
- LED-Anzeige
- Verwendbar als Tischgerät oder zur 19" Montage
- DMX-Ausgang
- Externes Netzteil
- CE-konform
- ISO9001:2015 zertifiziert



Übersicht

Die Juggler Konsole wurde speziell für kleinere Bühnen entwickelt und bietet eine manuelle Steuerung für alle unkomplizierten Beleuchtungsanwendungen. 24 Kanalregler sind in einer konventionellen Konfiguration mit 2-Presetebenen angeordnet. Separate Masterregler pro Presetebene können für manuelle Überblendungen eingesetzt werden. Ein temporärer Preset-Speicher ermöglicht einen Wide-Mode mit 24 Kanälen und 2-Presetebenen. Die Presetebenen sind mit einem Blendzeitenregler ausgestattet, der zeitgesteuerte Überblendungen über einen Zeitraum von bis zu 5 Minuten ermöglicht. Sämtliche Überblendungen sind einbruchsfrei.

Für lebendige Lichteffekte ist die Juggler Konsole mit Kanal-Flashtasten ausgestattet. Die Funktion der Flashtasten kann mit einer Ein-/Aus-Taste vor versehentlicher Anwendung deaktiviert werden.

Als weiteres Highlight in dieser Kompaktklasse bietet die Juggler Konsole eine Sequenzfunktion für Lauflichter oder Speicherstapel. Bis zu 12 Sequenzen mit max. 99 Schritten lassen sich speichern und automatisch als Lauflicht oder manuell per GO-Taste wiedergeben. Die Wiedergabegeschwindigkeit einer Sequenz kann über einen Geschwindigkeitsregler eingestellt werden.

Bestell-Informationen


00-129-21 Juggler mit Schuko/French PSU

00-766-00 Juggler Flightcase

Lieferumfang

Netzteil

Abmessungen:

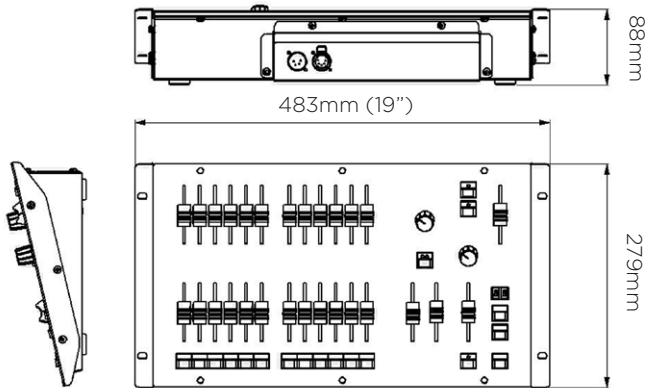

Gewicht: 4,5kg

Kanalregler

Die Juggler Konsole ist extrem einfach zu bedienen. 24 Kanalregler sind für den direkten Zugriff übersichtlich auf der Frontseite angeordnet.

Erste Schritte

Die ersten Schritte mit der Juggler Konsole könnten nicht einfacher sein. DMX-Kabel und Netzteil einstecken und schon kann es losgehen.

Sequenzen

Einfache Sequenzen können für Chaser oder als Speicherstapel mit der Juggler erstellt werden.

Produkt-Spezifikationen

- 2-Presebenen mit A/B-Masterreglern
- Wide-Mode
- 12/24 Kanäle
- Kanal-Flashtasten
- 12 Sequenzen mit max. 99 Schritten
- Masterregler für Sequenz
- Geschwindigkeitsregler
- Einbruchsfreie Überblendungen
- Grand-Masterregler
- LED-Anzeige
- Verwendbar als Tischgerät oder zur 19" Montage
- DMX-Ausgang
- Externes Netzteil
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C (Luftfeuchtigkeit 5 - 95%, nicht kondensierend)

Kontakt zu uns

+44 (0)1633 838088

enquiries@zero88.com

www.zero88.com

Zero 88
Usk House, Lakeside,
Llantarnam Park,
Cwmbran, NP44 3HD. UK

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Zero 88 ist ein eingetragenes Warenzeichen.

© 2018-2021 Signify Holding
Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Juggler_Datenblätter_DE_Rev5_0921



FM 727924